防湿・防雨 40type

直付形

Ra83
昼白色
5000K

器具本体

	W120	W230
	器具寸法:W120×L1,250mm	器具寸法:W230×L1,250mm
	非調光タイプ｜出力固定形 LEET-41201W-LS9 e2 ¥16,300 ○	非調光タイプ｜出力固定形 LEET-42301W-LS9 e2 ¥16,500 ○
LEDバー		
一般タイプ 6,900lmタイプ Hf32形×2灯用 高出力形器具相当	LEEM-40692N-WP e2 ¥30,500 ○ LEEM-40691N-WPの代替品	組合せ形名 LEKTW412692N-LS9 e2 ¥46,800 ○ (6,630 lm｜44.5W｜148.9 lm/W) LEKTW412691N-LS9の代替品	組合せ形名 LEKTW423692N-LS9 e2 ¥47,000 ○ (6,630 lm｜44.5W｜148.9 lm/W) LEKTW423691N-LS9の代替品
5,200lmタイプ Hf32形×2灯用 定格出力形器具相当	LEEM-40522N-WP e2 ¥26,500 ○ LEEM-40521N-WPの代替品	組合せ形名 LEKTW412522N-LS9 e2 ¥42,800 ○ (5,000 lm｜33.3W｜150.1 lm/W) LEKTW412521N-LS9の代替品	組合せ形名 LEKTW423522N-LS9 e2 ¥43,000 ○ (5,000 lm｜33.3W｜150.1 lm/W) LEKTW423521N-LS9の代替品
4,000lmタイプ FLR40×2灯用 省電力タイプ	LEEM-40402N-WP e2 ¥19,500 ○ LEEM-40401N-WPの代替品	組合せ形名 LEKTW412402N-LS9 e2 ¥35,800 ○ (3,840 lm｜25.5W｜150.5 lm/W) LEKTW412401N-LS9の代替品	組合せ形名 LEKTW423402N-LS9 e2 ¥36,000 ○ (3,840 lm｜25.5W｜150.5 lm/W) LEKTW423401N-LS9の代替品
3,200lmタイプ Hf32形×1灯用 高出力形器具相当	LEEM-40322N-WP e2 ¥17,700 ○ LEEM-40321N-WPの代替品	組合せ形名 LEKTW412322N-LS9 e2 ¥34,000 ○ (3,070 lm｜20.3W｜151.2 lm/W) LEKTW412321N-LS9の代替品	組合せ形名 LEKTW423322N-LS9 e2 ¥34,200 ○ (3,070 lm｜20.3W｜151.2 lm/W) LEKTW423321N-LS9の代替品
2,500lmタイプ Hf32形×1灯用 定格出力形器具相当	LEEM-40252N-WP e2 ¥17,200 ○ LEEM-40251N-WPの代替品	組合せ形名 LEKTW412252N-LS9 e2 ¥33,500 ○ (2,400 lm｜17.3W｜138.7 lm/W) LEKTW412251N-LS9の代替品	組合せ形名 LEKTW423252N-LS9 e2 ¥33,700 ○ (2,400 lm｜17.3W｜138.7 lm/W) LEKTW423251N-LS9の代替品
2,000lmタイプ FLR40×1灯用 省電力タイプ	LEEM-40202N-WP e2 ¥15,700 ○ LEEM-40201N-WPの代替品	組合せ形名 LEKTW412202N-LS9 e2 ¥32,000 ○ (1,920 lm｜13.7W｜140.1 lm/W) LEKTW412201N-LS9の代替品	組合せ形名 LEKTW423202N-LS9 e2 ¥32,200 ○ (1,920 lm｜13.7W｜140.1 lm/W) LEKTW423201N-LS9の代替品
共通仕様 電源ユニット内蔵 定格電圧:AC100V～242V 平均演色評価数(Ra):83 寿命:40,000時間(光束維持率90%) 本体:鋼板　白 LEDバー:ポリカーボネート 乳白 保護等級:IP23防湿 15/9月中旬発売予定	G	質量:2.5kg 	質量:2.9kg 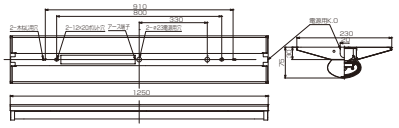

■LEDバーの光色は5000Kのみ対応となります。その他の光色につきましては特注対応となります。
■入力電流値につきましてはP.168をご参照ください。
■屋内用(スタンダード)LEDバーと互換性がありません。必ず専用のLEDバーと器具本体を組み合わせてご使用ください。

機能紹介 防湿・防雨タイプ

防湿・防雨タイプのLEDバー採用の防湿・防雨タイプ

右図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。
スタンダードタイプと同じくLEDバーの取り付け構造はトーションバネを採用しているのでLEDバー交換時も容易にお取替えが可能です。ご使用につきましては製品仕様書・取扱説明書をご確認ください。



●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。　※注釈のない電力表示は200V時の数値です。
●価格後ろの印説明 ◎地区物流倉庫(一部工場倉庫)在庫品、○工場倉庫在庫品、▲受注生産品(納期 約2～6週間)、※在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。
※LED素子には、光色、明るさにバラツキがあり、同一の形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。